



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.
 OFICINAS CENTRALES:
 C/ Llevant, 4
 Polígono Industrial Llevant
 08150 Parets del Vallès
 Barcelona - España
 www.solerpalau.com
 consultas@solerpalau.com
 Servicio de Asesoría Técnica:
 Tel.: 901 11 62 25
 Fax: 901 11 62 29



ОПИСАНИЕ	
Потолочные вентиляторы большого диаметра	
Корпус / Сталь	Обработанный / Эпоксидное покрытие
Цвет	Серебристый
Тип управления	Радиосигнал
Пульт	В комплекте
Элемент питания пульта (тип V23GA-12V)	Не поставляется
Настенный кронштейн для пульта	В комплекте
Количество скоростей	6
Программируемый таймер	1ч/2ч/4ч/8ч
Основные размеры	См. чертеж
Установочные размеры	См. чертеж
Крыльчатка	Алюминиевая, 8 лопастей
Изменение направления вращения	С пульта управления
Стальной защищенный кабель	В комплекте
Класс пылевлагозащиты	IPX0



ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
 НТВ-3000 / НТВ-2500



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 1. Декоративная накладка
- 2. Шток
- 3. Крышка электродвигателя
- 4. Лопасть


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Параметры электропитания	220-240В / 50/60Гц переменного тока	
Класс электробезопасности	I	
Электродвигатель	Постоянного тока (с подшипниками)	
Защита электродвигателя от перегрева	Плавкий предохранитель	
Модель	НТВ-3000 Ø 3,0м	НТВ-2500 Ø 2,5м
Вес нетто	19кг	17кг
Макс. потр. мощность*	120Вт	120Вт
Макс. ток*	0,85А	0,83А
Макс. частота вращения*	61 об/мин	81 Об/мин
Средняя скорость воздуха на выходе*	1,66 м/с	1,90 м/с
Расход воздуха*	71.834 м³/ч**	58.610 м³/ч**
Потребление в режиме ожидания*	<0,5Вт	
Уровень звукового давления*	58,8 дБ(А)	57,5 дБ(А)

* Данные приведены при 230В-50Гц и направлении воздуха вниз.
 ** Включая индуцируемый воздушный поток в соответствии с IEC 60879.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ВЕНТИЛЯТОРАМИ**

	Высота потолка [м]	4	6	8	>10
Модель НТВ-2500	Расстояние L (м)	7	9	11	12
Модель НТВ-3000	Расстояние L (м)	8	10	12	13


Минимальная высота потолка для установки вентилятора: 4,5м

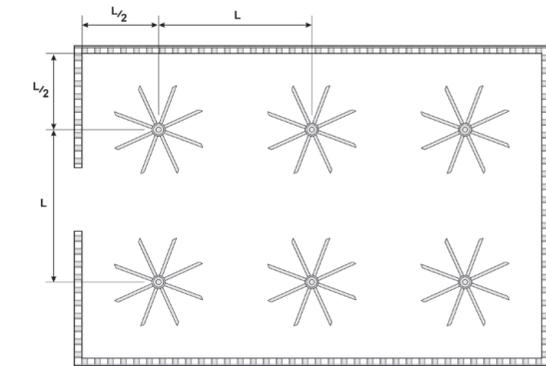

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

(вращение против часовой стрелки)

Поток воздуха, направленный вниз, понижает воспринимаемую температуру.

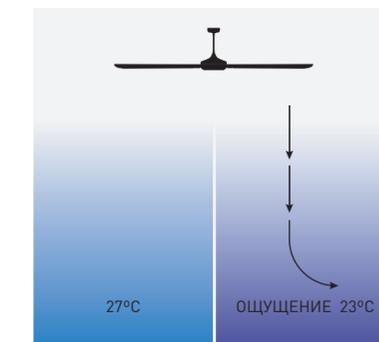


БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

С ВЕНТИЛЯТОРОМ

ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

(вращение по часовой стрелке)

Поток воздуха, направленный вверх, минимизирует изменение температуры по высоте.

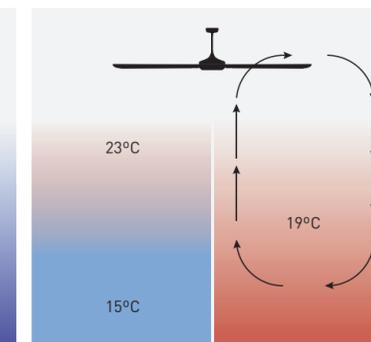

БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

С ВЕНТИЛЯТОРОМ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для вентиляции помещений с большой высотой потолков, таких как: винные погреба, торговые центры, склады готовой продукции и рестораны.

Примечание: для снижения риска травм вентиляторы должны устанавливаться на высоте не менее 3,5 м от уровня пола.

ЛЕТО:

Снижение затрат на кондиционирование

ЗИМА:

Эффективное распределение воздуха

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Низкий шум и энергопотребление

УСТАНОВКА:

Простая и быстрая установка

